


Induktivitäten

Kategorie

Gruppe

In den Produkten suchen nach:

Transformatoren

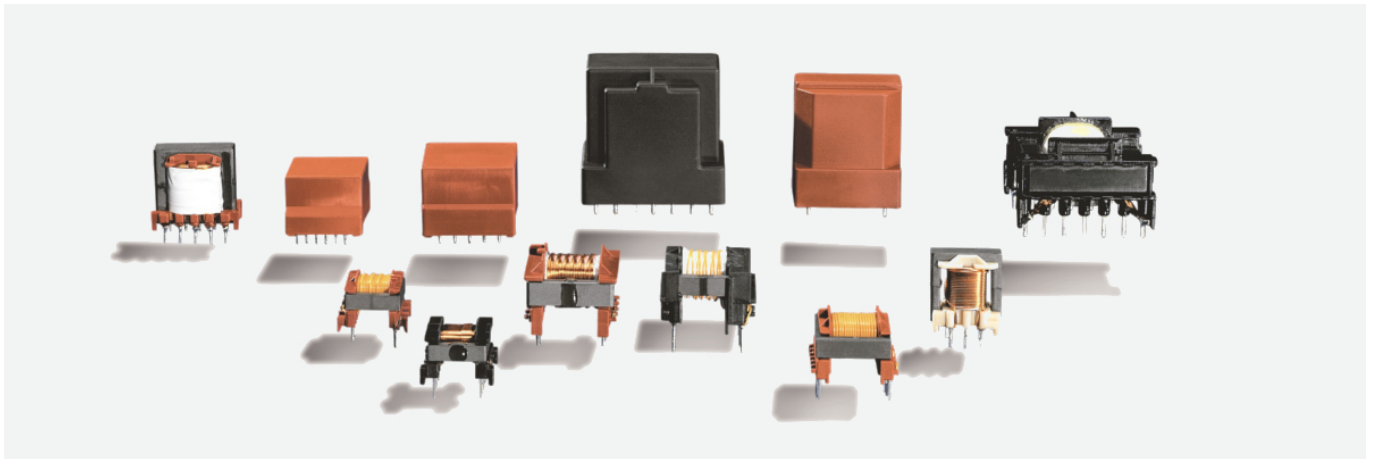

[Leiterplatten-Transformator EI 78](#)



- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Gehäuse KK, 0 und SV erhältlich

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

50 - 70 VA

Strom sekundär:


kundenspezifisch

Spannung sekundär:

kundenspezifisch

» [Mehr zum Produkt Leiterplatten-Transformator EI 78](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [EI_78.pdf \(248,9 KiB\)](#)

Leiterplatten-Transformator EI 84



- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Gehäuse KK, 0 und SV erhältlich

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

75 - 100 VA


Strom sekundär:

kundenspezifisch

Spannung sekundär:

kundenspezifisch

» [Mehr zum Produkt Leiterplatten-Transformator EI 84](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [EI_84.pdf \(297,6 KiB\)](#)

[Leiterplatten-Transformator EI 96](#)



- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B
- Gehäuse KK und SV erhältlich

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

130 - 200 VA

Strom sekundär:

kundenspezifisch

Spannung sekundär:

kundenspezifisch

» [Mehr zum Produkt Leiterplatten-Transformator EI 96](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [EI_96.pdf \(249,4 KiB\)](#)

[Print-/Flach-Transformator UI 21](#)



- unbedingt kurzschlussfest

- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

1,0 VA

Strom sekundär:

41 - 333 mA

Spannung sekundär:

3 - 21 V / 2 x 3 - 2 x 12 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 21](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [UI 21.pdf \(259,8 KiB\)](#)

[Print-/Flach-Transformator UI 30](#)



- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

3,0 - 16,0 VA

Strom sekundär:

100 - 1330 mA

Spannung sekundär:

2 x 6 - 2 x 21 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 30](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [UI_30.pdf \(318,6 KiB\)](#)

Print-/Flach-Transformator UI 39



- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

10,0 - 30,0 VA


Strom sekundär:


277 - 2500 mA

Spannung sekundär:

2 x 6 - 2 x 21 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 39](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5.7 MiB\)](#)

 [UI_39.pdf \(322.6 KiB\)](#)

[Print-/Flach-Transformator UI 48](#)



- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

40,0 - 60,0 VA

Strom sekundär:

1111 - 5000 mA

Spannung sekundär:

2 x 6 - 2 x 21 V

» [Mehr zum Produkt Print-/Flach-Transformator UI 48](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5.7 MiB\)](#)

 [UI_48.pdf \(288,1 KiB\)](#)

[Print-Transformator BV20](#)



- unbedingt kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

0,35 - 0,5 VA

Strom sekundär:

15 - 83 mA

Spannung sekundär:

6 - 24 V / 2 x 6 - 2 x 12 V

» [Mehr zum Produkt Print-Transformator BV20](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [BV_20.pdf \(418,5 KiB\)](#)

[Print-Transformator EI 30](#)



- mehr als 100 verschiedene Typen lieferbar
- kurzschlussfest
- Temperaturklassen ta 40 °C/F ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

0,5 - 3,6 VA

Strom sekundär:

17 - 600 mA

Spannung sekundär:

2 - 38 V / 2 x 2 - 2 x 19 V

» [Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 30](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [EI_30.pdf \(823,8 KiB\)](#)

Print-Transformator EI 30 ErP



- EBPB / ErP Leistungsaufnahme
- kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/F

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

1,3 - 2,8 VA

Strom sekundär:

54 - 467 mA

Spannung sekundär:

2 - 38 V / 2 x 2 - 2 x 19 V

» [Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 30 ErP](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [EI_30_ErP.pdf \(602,1 KiB\)](#)

[Print-Transformator EI 34](#)



- kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

1,6 - 8,0 VA


Strom sekundär:

53 - 1332 mA

Spannung sekundär:

2 - 38 V

» [Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 34](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [EI_34.pdf \(298,7 KiB\)](#)

[Print-Transformator EI 38](#)



- nicht kurzschlussfest
- Temperaturklasse ta 70 °C/B

- Seriengehäuse 0, Gehäuse K und SV auf Anfrage

Nennstrom:

Sek. 1: 312 - 1330 mA / Sek. 2: 100 - 2670 mA

Leistung:

4,5 VA (2,5 - 9 VA auf Anfrage)

Strom sekundär:

125 - 750 mA

Spannung sekundär:

6 - 24 V / 2 x 6 - 2 x 18 V

» [Mehr zum Produkt Print-Transformator EI 38](#)

 [Katalog-2019-D.pdf \(5,7 MiB\)](#)

 [EI 38.pdf \(329,7 KiB\)](#)

- **1**
- [2](#)
- [Vorwärts](#)

